

# GFO XT

## Filter for olietåger

GEOVENT GFO XT filter for filtrering af olietåger fra store bearbejdningscentre og en volumenstrømskapacitet på 1.800 m<sup>3</sup>/h og en filtreringseffektivitet (99,9 % ved 0,3µm). GFO filteret anvendes til olietågefiltrering fra maskiner såsom CNC drejebænke, fræse og boremaskiner.

8

### Effektiv Punktudsugning

GFO XT olietåge filter




Filterhuset er udført i galvaniseret stål. Yderligere er filteret forsynet med en hane, der gør det let at genbruge den dyre olie som er blevet opsamlet i filteret.

Filtermediet i polypropylen er en vaskbar filtermembran der kan håndtere både olie og vandbaseret tåger og damp. F.eks. Alle typer skære olie såsom ren olie, semi-syntetisk og syntetisk olie, samt vandbaserede emulsioner.

Effektivt filterareal: 10 m<sup>2</sup>  
Udskilningsgrad: 99,9%

Max luftmængde 3500 m<sup>3</sup>/h.

Anbefalet slut tryktab = 1.800 Pa.

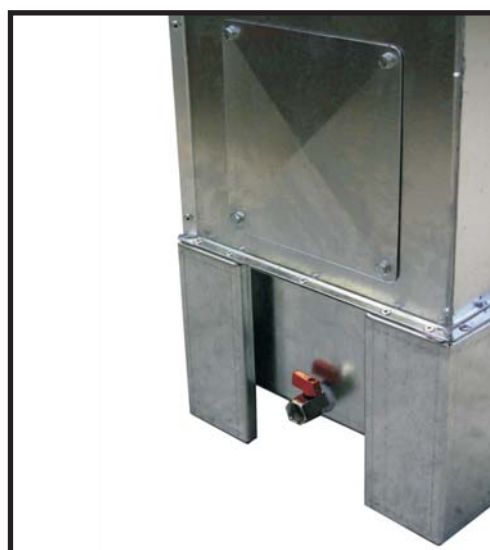

## GEOVENT

Hovedgaden 86  
8831 Løgstrup  
Telefon: 86 64 22 11  
Telefax: 86 64 30 75  
email: salg@geovent.dk  
www.geovent.com



