

Slangehejs

Dimensineme 80-100-125

Geovent slangehejs med hejselod eller balanceblok anvendes til udsugning af svejserøg eller udstødningsgasser. Med Geovent slangehejs undgår man løse slanger på gulvet, og slangehejsset er et prisbilligt alternativ til Geovent slædekanal og slangerulle. Samtidig er udtaget let tilgængelig for operatøren.

2

Effektiv Punktudsugning


Slangehejs tilsluttet centralt udsugningsanlæg



Slangehejsset består af en konstruktion med hejselod og wireophæng, som den prisbillige løsning.

Ønsker man mere plads og komfort, kan konstruktionen med balanceblok og automatisk låse-ordning anvendes.

Anvendelseseksempel

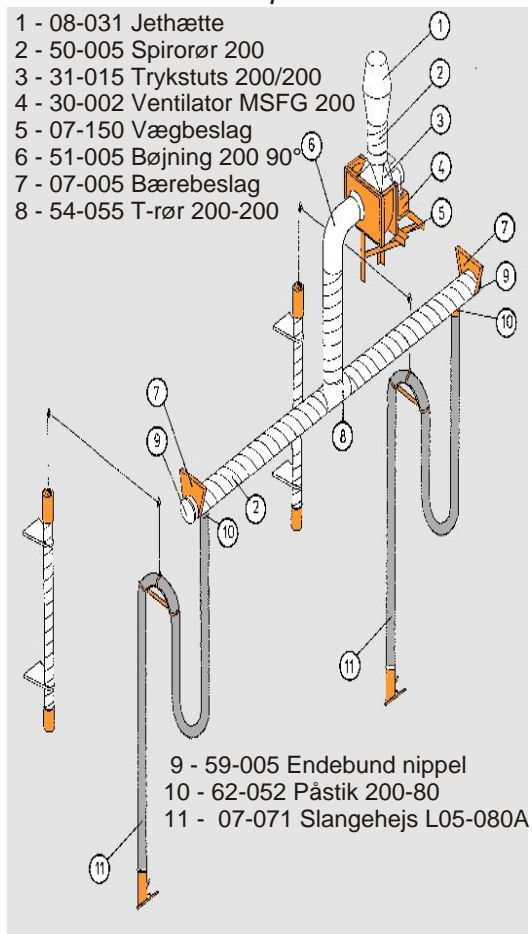

| Bestillingstabel - Slangehejs | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Vare-nr. | Betegnelse | Slangetype | Slangedimension [mm] | Slange-længde [m] |
| 07-071 | Slangehejs L05-080A | Afgasslange | ø76 | 5,0 |
| 07-072 | Slangehejs L05-100A | Afgasslange | ø102 | 5,0 |
| 07-077 | Slangehejs L05-125A | Afgasslange | ø127 | 5,0 |
| 07-075 | Slangehejs L05-080F | Flexslange | ø82 | 5,0 |
| 07-076 | Slangehejs L05-100F | Flexslange | ø102 | 5,0 |
| 07-078 | Slangehejs L05-125F | Flexslange | ø127 | 5,0 |

Type A = Afgasslange med klappmundstykke
 Type F = Flex-slange med svejsetragt

GEOVENT

Hovedgaden 86
 8831 Løgstrup
 Telefon: 86 64 22 11
 Telefax: 86 64 30 75
 email: salg@geovent.dk
 www.geovent.com



Januar 2001