

## Udsugningsarme

# GBC arm

## - Udsugning til genbrugsstationer og affaldsrum

Udsugningssystem til udsugning på genbrugsstation, affaldsrum, batterirum og andre steder, hvor der udvikles skadelige dampe.

Udsugningen leder de skadelige dampe ud i det fri og sikrer et sundt arbejdsmiljø for medarbejderen på renovationspladsen.

Affaldsudsugning fra Geovent er rettet mod genbrugsstationer, hvor man ofte håndterer affald, der udvikler opløsningsmidler og andre skadelige dampe.

Systemet består af en arm i galvaniseret udførelse med gasfjeder, samt et låg i kraftig syrefast akryl. Sugestutsen i låget er udført i syrefast epoxylakeret stål, og forbindes til syrefast PUR slange, som tilsluttes kanalsættet.

Armen er udstyret med en gasfjeder, der fastholder låget i den ønskede position. Når armen er under vandret, trykkes låget ned mod beholderen. Kommer den over vandret position – f.eks. når man løfter låget – skubbes låget let op, således at man let kan komme af med det farlige affald.


Standard armen er for fastmontage på væggen. Måtte det ønskes, kan der mod merpris tilkøbes skinneresystem, således at armen let kan flyttes horisontalt eller vertikalt, såfremt at tønden eller affaldscontaineren får ny placering.

### Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse
01-860	GBC Arm $\varnothing$ 700 mm Sættet består af følgende: Udsugningsarm udført i galvaniseret stål og monteret med gasdæmper, der fastholder låget i den ønskede position. Armen er monteret på konsol for fast montage. Tilslutningsflangen er udført i syrefast epoxylakeret stål. 2m syrefast PUR slange ( $\varnothing$ 80 mm), $\varnothing$ 700 mm 10 mm. acryllåg med håndtag. Låget kan leveres i polycarbonat efter ønske.
01-861	GBC Arm 700x900 mm Sættet består af følgende: Udsugningsarm udført i galvaniseret stål og monteret med gasdæmper, der fastholder låget i den ønskede position. Armen er monteret på konsol for fast montage. 2m syrefast PUR slange ( $\varnothing$ 80 mm), 10 mm. 700 x 900 mm rektangulært acryllåg med håndtag. En typisk container er 1300x800 mm, så der skal bruges to sæt pr. container. Låget kan leveres i polycarbonat efter ønske.
01-865	Skinne til horisontal og vertikal positionering.



GBC arm - udsugning til genbrugsstationer og affaldsrum

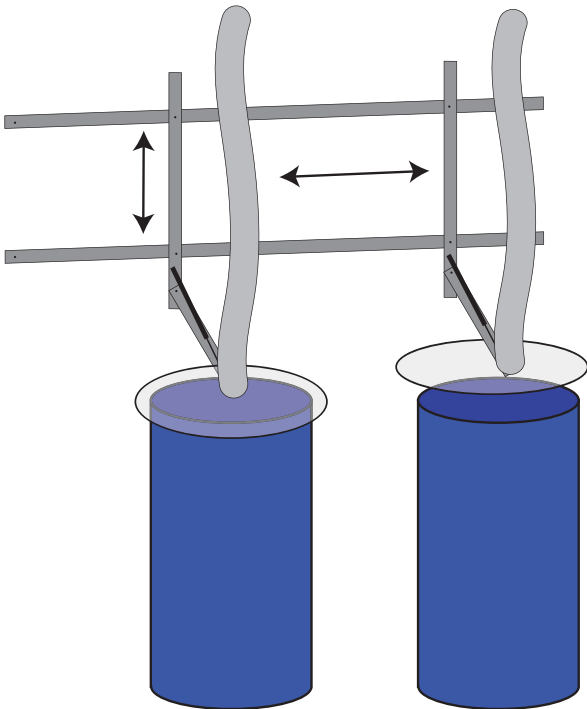

Låg i polycarbonat

