

## Udsugningsarm

# Limdampsuger

Geovent limdampsuger anvendes til fjernelse af giftige dampe i forbindelse med limning af bilruder og soltag. Limdampsugeren kan leveres med en rækkevidde på 2-7 m og kan leveres til væg- eller loft-montering.

Limdampsugeren kan tilsluttes et centralt udsugningsanlæg eller monteres direkte til ventilatoren (GMSFG 200 / gnistsikker!).

Geovent limdampsuger med indvendige bærearmer har en rækkevidde på 2-7 m.

3 stabile selvjusterede friktionskoblinger sikrer, at limdampsugeren fastholdes i den ønskede position.

GeoFlex Weld slangen har en god holdbarhed og stor fleksibilitet og er modstandsdygtig overfor dampe fra de fleste limprodukter.

Vejledende luftmængde: 1200-2000 m<sup>3</sup>/h

### Bestillingstabel - Limdampsuger


Varenr.	Betegnelse
01-202	Wing arm ø160mm, 2m – med snaplås/kugleled – uden tragt
01-202A	Wing arm ø200mm, 2m – med snaplås/kugleled – uden tragt
01-200	Wing arm ø160mm, 3m – med snaplås/større kasser – uden tragt
01-200A	Wing arm ø200mm, 3m – med snaplås/større kasser – uden tragt
12-243	Rudelimningsskærm 850 x 600 mm i PolyCarbonat med snaplås ø160
12-243A	Rudelimningsskærm 850 x 600 mm i PolyCarbonat med snaplås ø200
12-242	Spaltetragt ø160 x 1300 mm i aluminium med snaplås
10-247	Aftagelig svejsetragt ø160/385 for snaplås afkobling – med 25 mm sugeskant
10-248	Aftagelig svejsetragt ø200/385 for snaplås afkobling – med 25 mm sugeskant

### Tilbehør til limdampsuger

Varenr.	Betegnelse
01-540	Vægkonsol ø160 mm, 260 mm fra væg
01-541	Vægkonsol ø200 mm, 280 mm fra væg
91-289A	Snaplås ø160 mm
91-290A	Snaplås ø200 mm



Limdampsuger

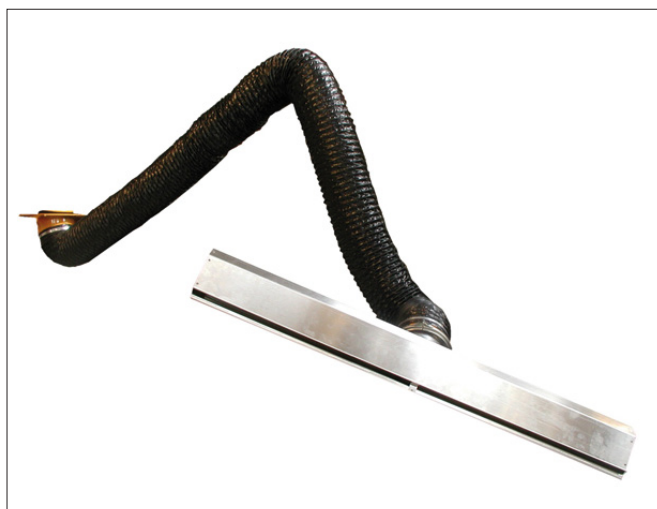

Spaltetragt


## Limdampsuger



Rudelimsskærm i anvendelse



Vægkonsol

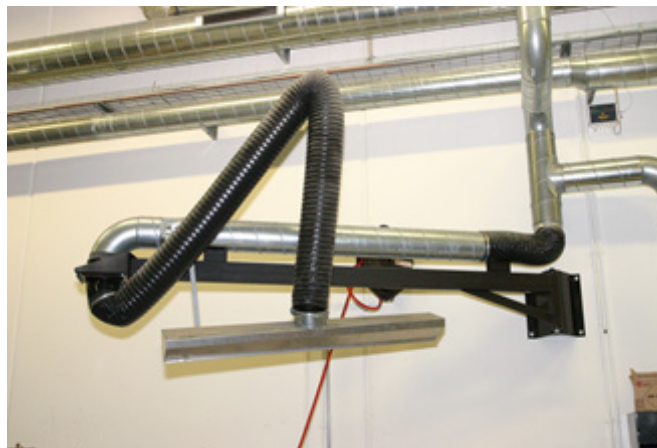

Spaltetragt - monteret med vægkonsol og tilslutning



Værkstedsmiljø med spaltetragtudsugning.



Værkstedsmiljø med spaltetragtudsugning.